

K80 Rasomuro


Finestra A/R 1 anta

Serramenti K80_Rasomuro


Legno lamellare lista intera certificata FPC
 Sezione anta: 78x78 e 78x110 maggiorati
 Sezione telaio: 78x81
 Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre
 Doppia guarnizione termoacustica su telai
 Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni
 Chiusura a nastro antieffrazione
 Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche


Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)
 Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)
 Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)
 Vetrata isolante doppia (a): 33.1sel+1arg-bcn+4Temp+12arg-bcn+33.1 Ug 0,8
 Vetrata isolante doppia (b): 4 Cristal 1.0 Temp.+14arg-bcn+4Temp+14arg-bcn+4 Cristal 1.0 Ug 0,6

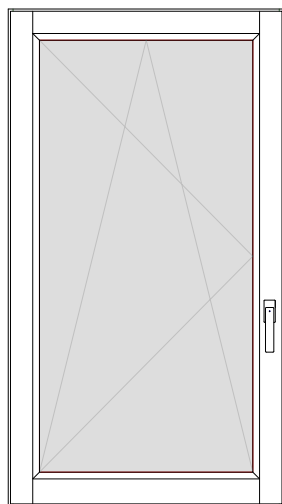


VISTA INTERNA

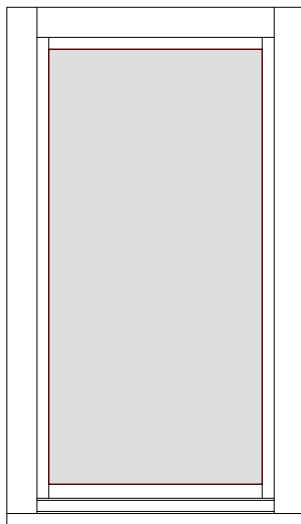



VISTA ESTERNA

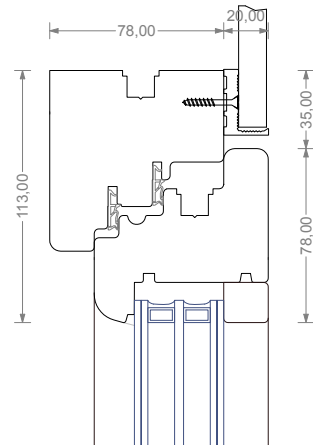

SEZIONE VERTICALE

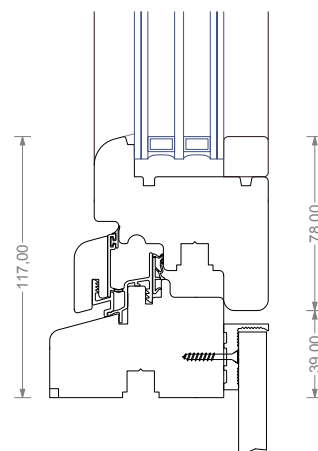

SEZIONE ORIZZONTALE

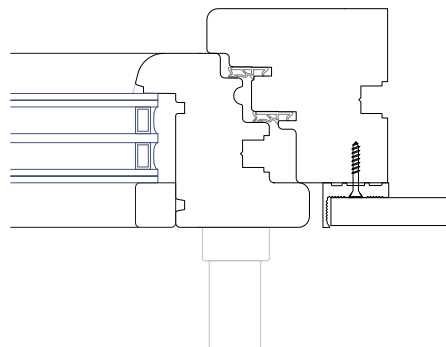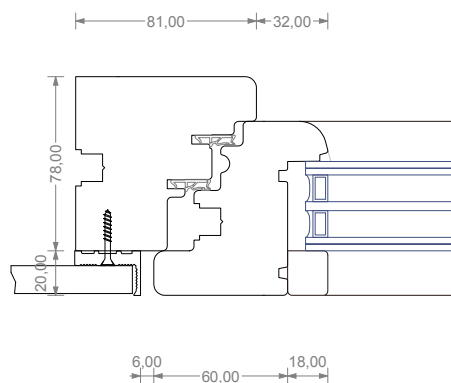

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
 Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Rasomuro


Finestra A/R 2 ante

Serramenti K80_Rasomuro


Legno lamellare lista intera certificata FPC
 Sezione anta: 78x78 e 78x110 maggiorati
 Sezione telaio: 78x81
 Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre
 Doppia guarnizione termoacustica su telai
 Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni
 Chiusura a nastro antieffrazione
 Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)
 Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)
 Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)
 Vetrata isolante doppia (a): 33.1sel+1arg-bcn+4Temp+12arg-bcn+33.1 Ug 0,8
 Vetrata isolante doppia (b): 4 Cristal 1.0 Temp.+14arg-bcn+4Temp+14arg-bcn+4 Cristal 1.0 Ug 0,6


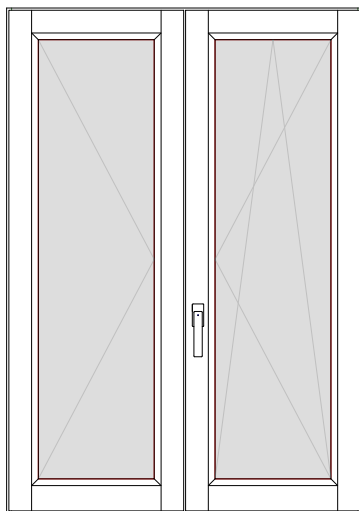


VISTA INTERNA

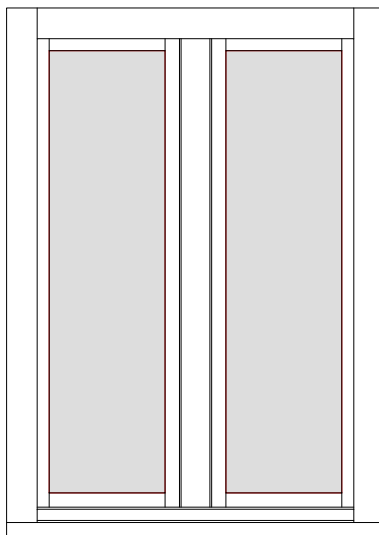


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

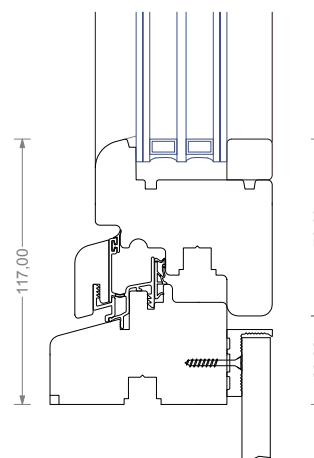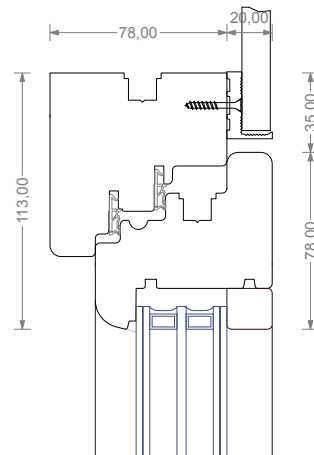

SEZIONE ORIZZONTALE

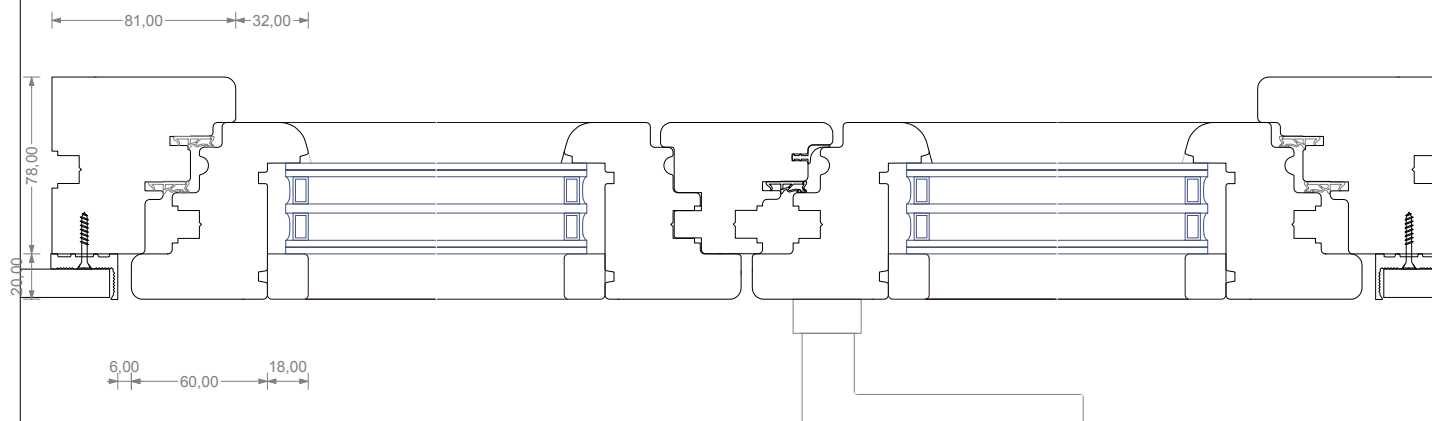

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
 Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Rasomuro

Finestra A/R 2 ante nodo centrale ridotto

Serramenti K80 Rasomuro

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x78 e 78x110 maggiorati

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10

anni Chiusura a nastro antieffrazione

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)

Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)


Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante doppia (a): 33.1sel+1arg-bcn+4Temp+12arg-bcn+33.1 Ug 0,8

Vetrata isolante doppia (b): 4 Cristal 1.0 Temp.+14arg-bcn+4Temp+14arg-bcn+4 Cristal 1.0 Ug 0,6


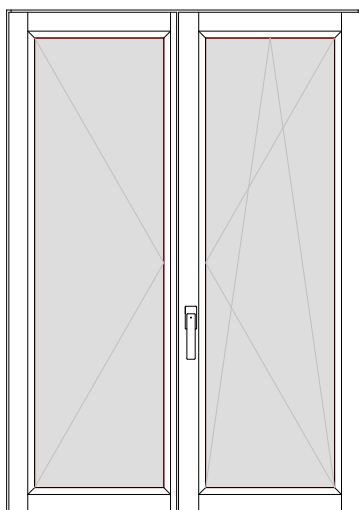


VISTA INTERNA



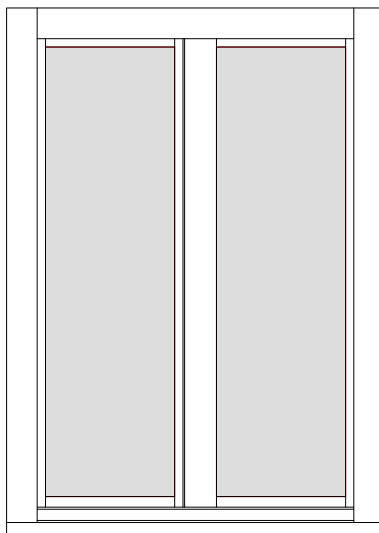


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

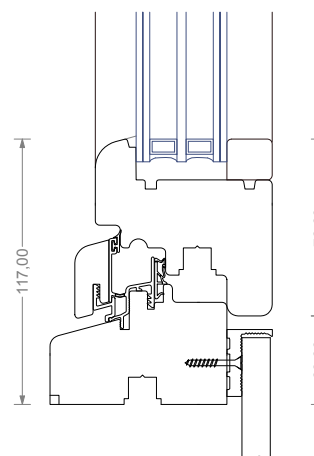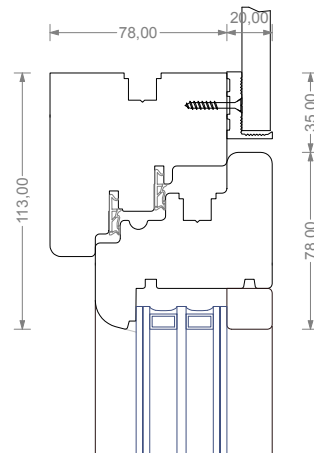

SEZIONE ORIZZONTALE

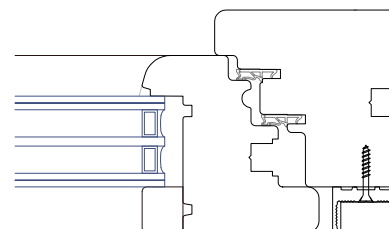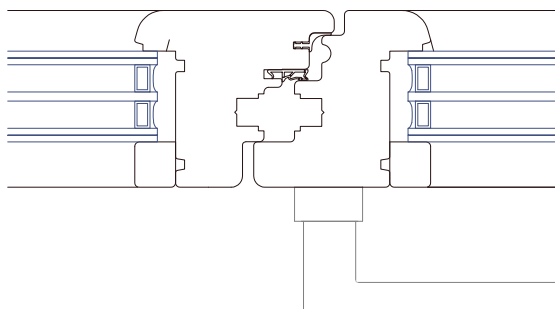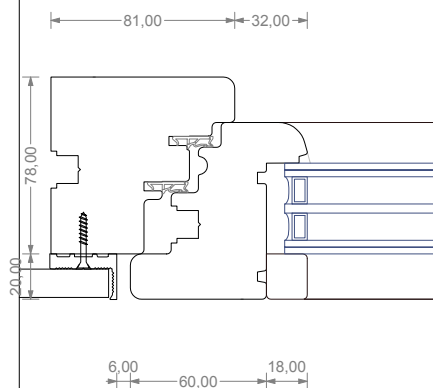

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)

Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Rasomuro


Portafinestra A/R 1 anta_Z2

Serramenti K80_Rasomuro


Legno lamellare lista intera certificata FPC
 Sezione anta: 78x78 e 78x110 migliorati
 Sezione telaio: 78x81
 Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre
 Doppia guarnizione termoacustica su telai
 Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni
 Chiusura a nastro antieffrazione
 Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche


Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)
 Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)
 Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)
 Vetrata isolante doppia (a): 33.1sel+1arg-bcn+4Temp+12arg-bcn+33.1 Ug 0,8
 Vetrata isolante doppia (b): 4 Cristal 1.0 Temp.+14arg-bcn+4Temp+14arg-bcn+4 Cristal 1.0 Ug 0,6

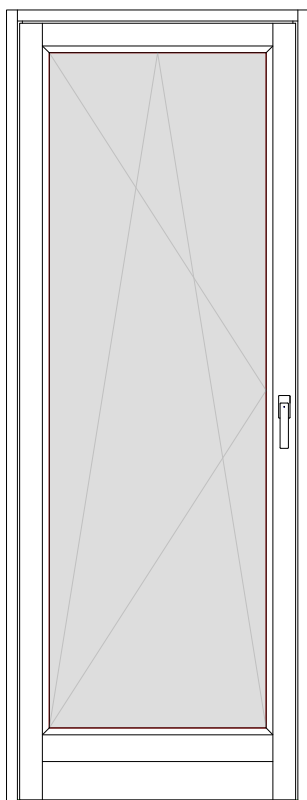



VISTA INTERNA

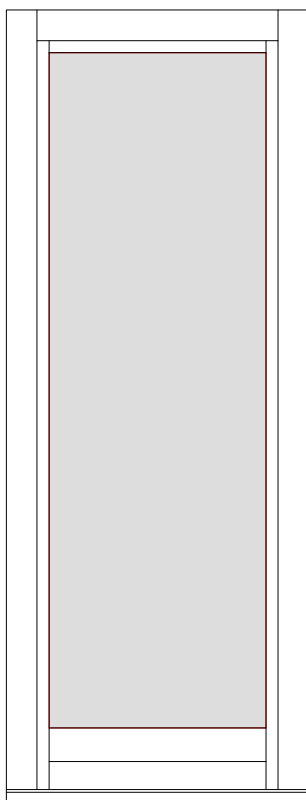

VISTA ESTERNA

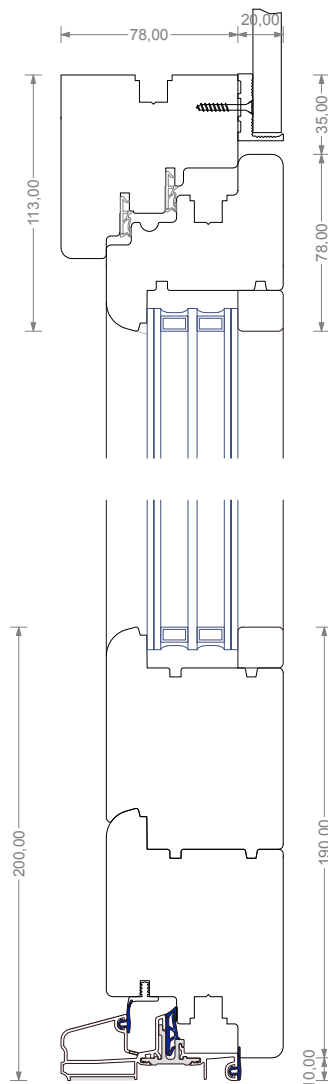

SEZIONE ORIZZONTALE

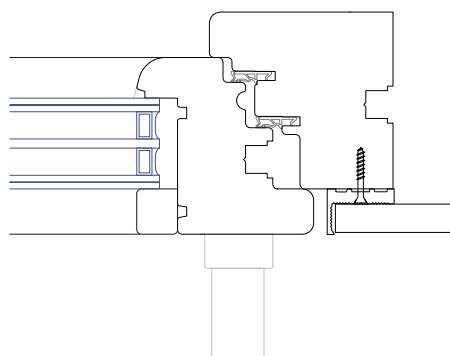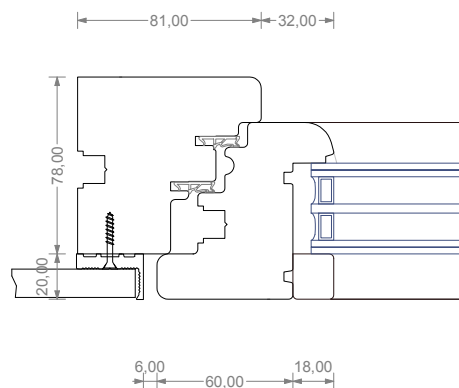

K80 Rasomuro


Portafinestra A/R 2 ante-Z2

Serramenti K80 Rasomuro


Legno lamellare lista intera certificata FPC
 Sezione anta: 78x78 e 78x110 maggiorati
 Sezione telaio: 78x81
 Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre
 Doppia guarnizione termoacustica su telai
 Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni
 Chiusura a nastro antieffrazione
 Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)
 Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)
 Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)
 Vetrata isolante doppia (a): 33.1sel+1arg-bcn+4Temp+12arg-bcn+33.1 $U_g 0,8$
 Vetrata isolante doppia (b): 4 Cristal 1.0 Temp.+14arg-bcn+4Temp+14arg-bcn+4 Cristal 1.0 $U_g 0,6$

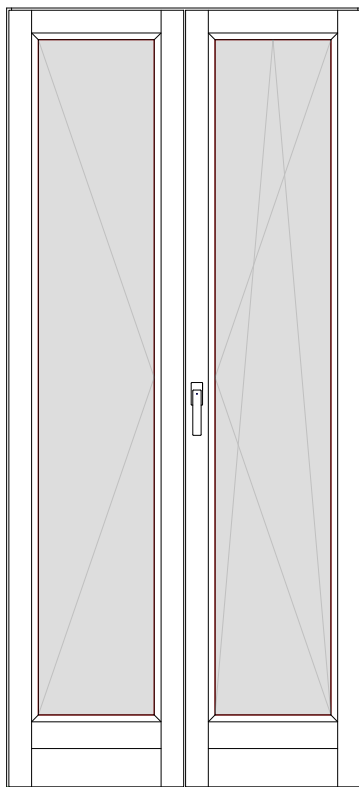


VISTA INTERNA

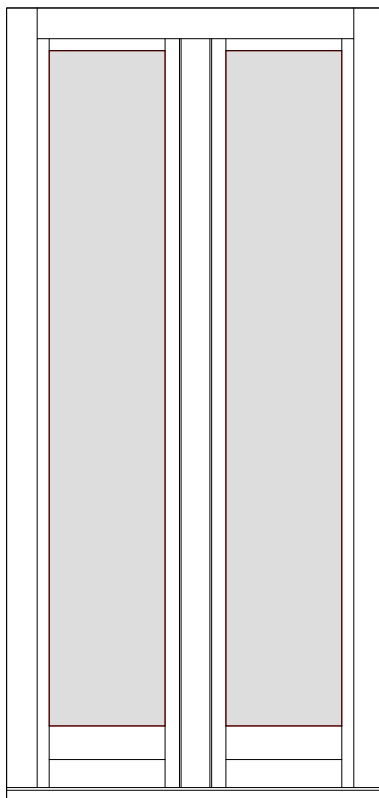


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

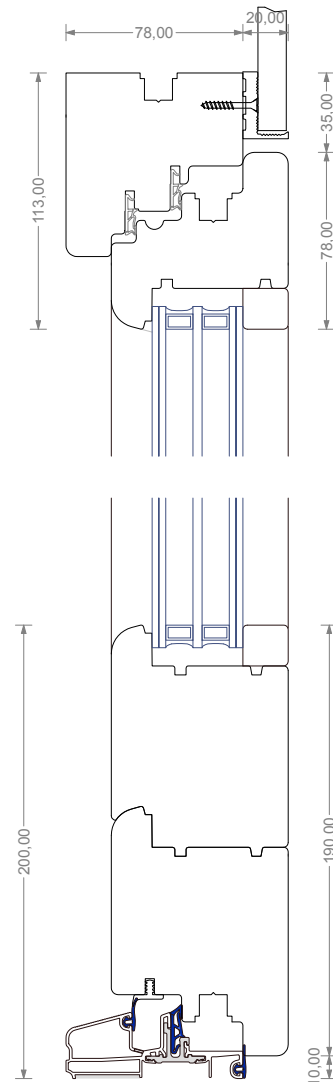

SEZIONE ORIZZONTALE

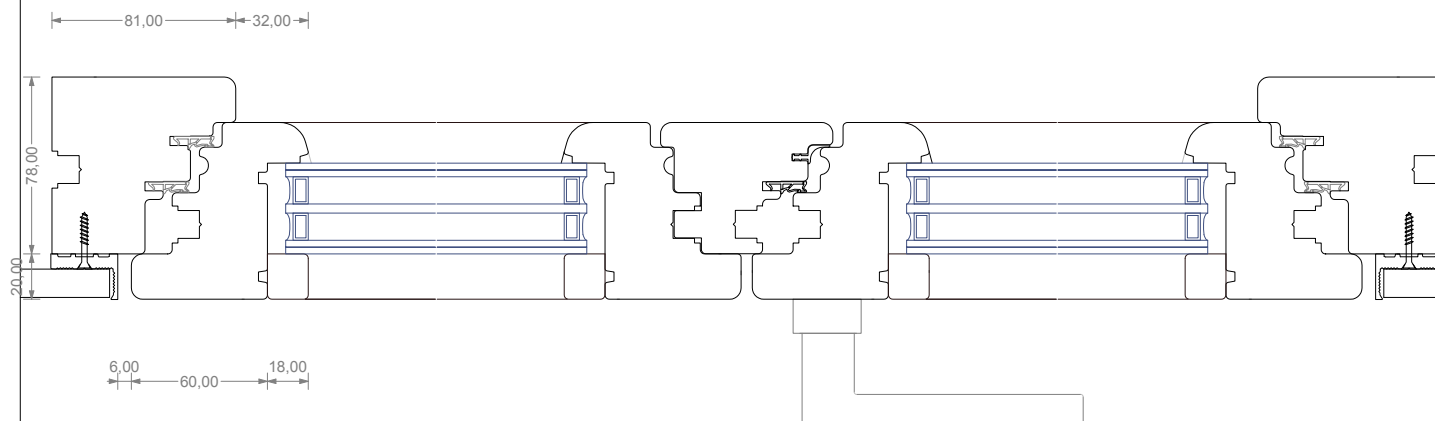

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
 Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Rasomuro

Portafinestra A/R 2 ante-Z2 nodo centrale ridotto

Serramenti K80 Rasomuro

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x78 e 78x110 maggiorati

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10

anni Chiusura a nastro antieffrazione

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)

Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)


Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante doppia (a): 33.1sel+1arg-bcn+4Temp+12arg-bcn+33.1 $U_g 0,8$

Vetrata isolante doppia (b): 4 Cristal 1.0 Temp.+14arg-bcn+4Temp+14arg-bcn+4 Cristal 1.0 $U_g 0,6$

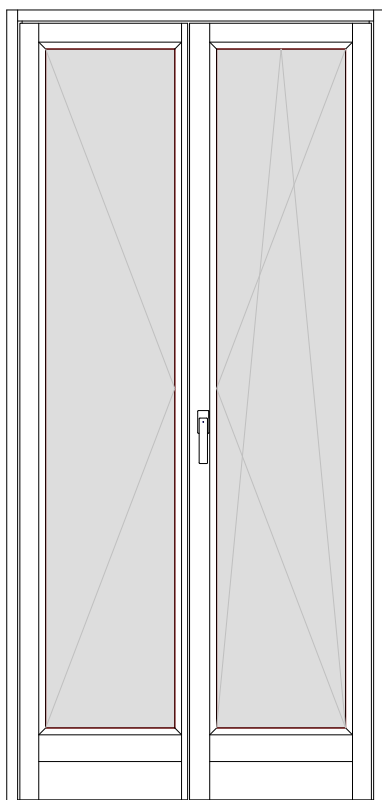


VISTA INTERNA

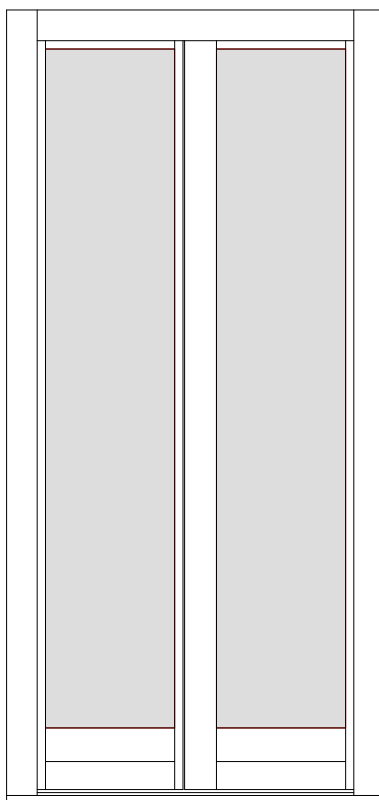


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

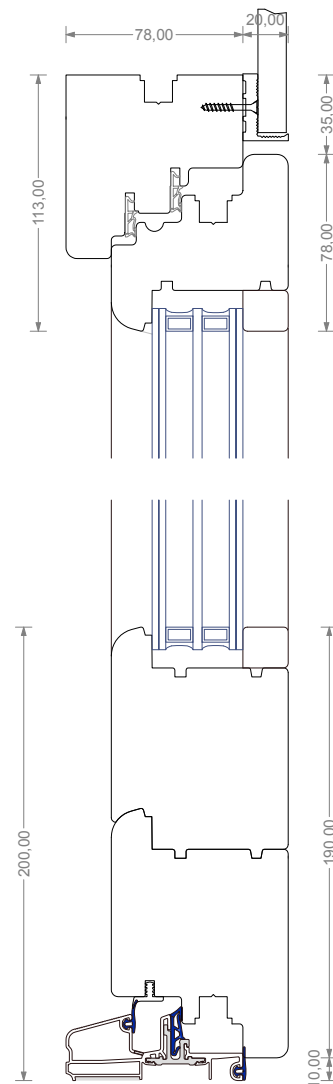

SEZIONE ORIZZONTALE

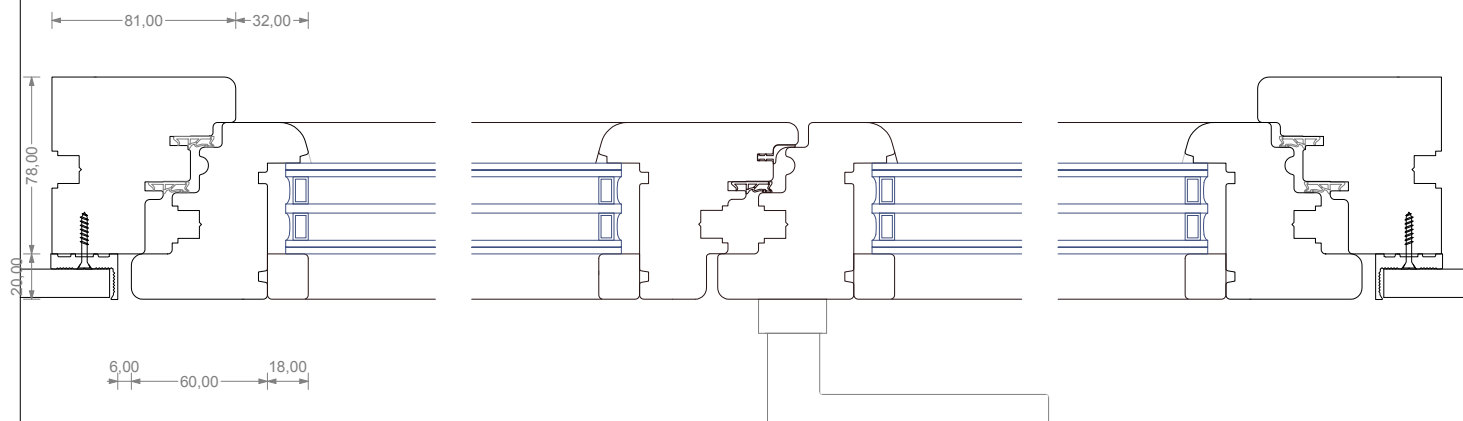

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cnclab.it

K80 Rasomuro


Portafinestra A/R 2 ante-Z1

Serramenti K80_Rasomuro


Legno lamellare lista intera certificata FPC
 Sezione anta: 78x78 e 78x110 maggiorati
 Sezione telaio: 78x81
 Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre
 Doppia guarnizione termoacustica su telai
 Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni
 Chiusura a nastro antieffrazione
 Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)
 Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)
 Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)
 Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)
 Vetrata isolante doppia (a): 33.1sel+1arg-bcn+4Temp+12arg-bcn+33.1 $U_g 0,8$
 Vetrata isolante doppia (b): 4 Cristal 1.0 Temp.+14arg-bcn+4Temp+14arg-bcn+4 Cristal 1.0 $U_g 0,6$


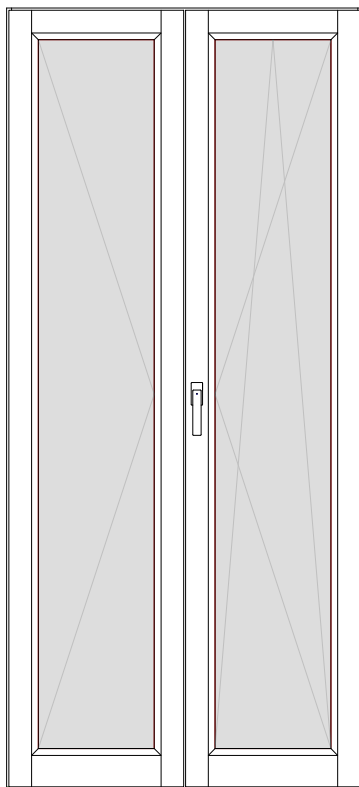


VISTA INTERNA

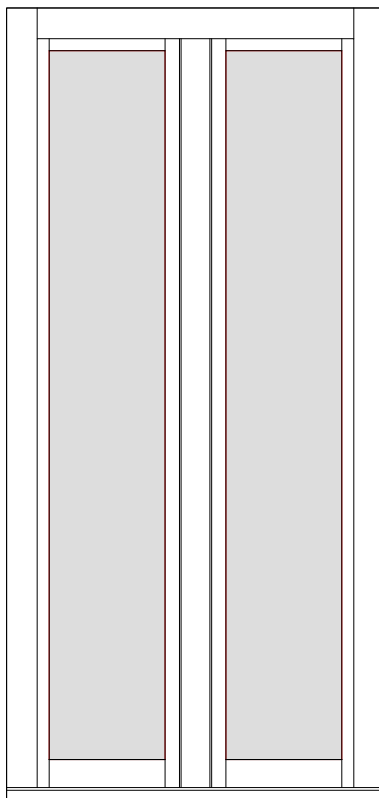


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

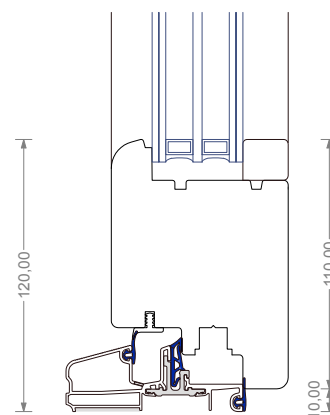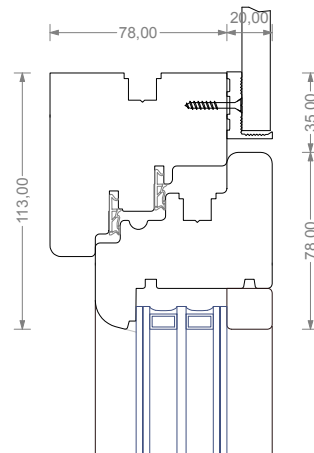

SEZIONE ORIZZONTALE

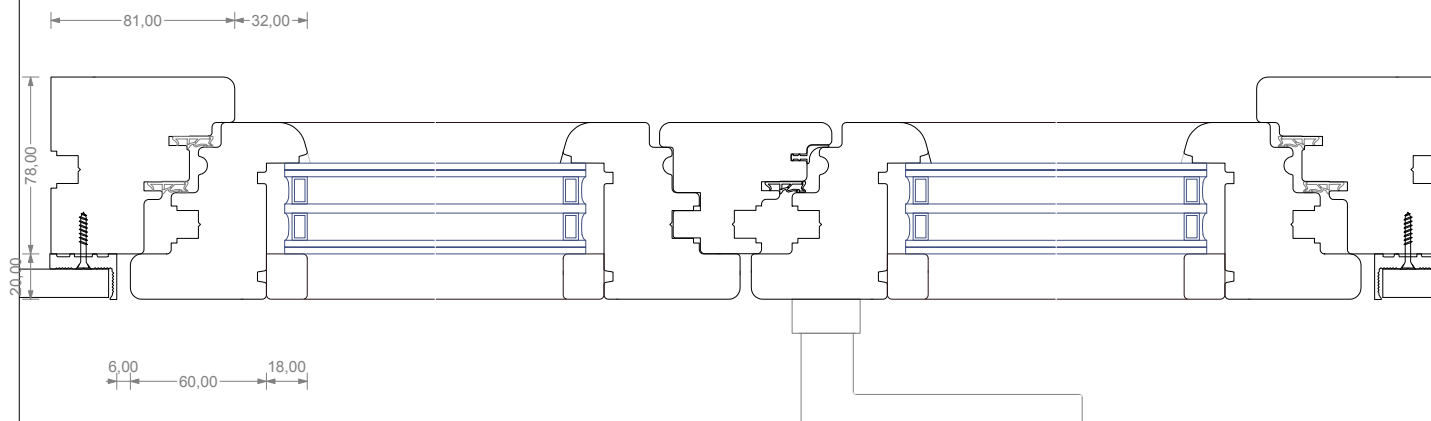

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
 Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Rasomuro

Portafinestra A/R 2 ante-Z1 nodo centrale ridotto

Serramenti K80_Rasomuro

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x78 e 78x110 maggiorati

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10

anni Chiusura a nastro antieffrazione

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)

Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)


Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante doppia (a): 33.1sel+1arg-bcn+4Temp+12arg-bcn+33.1 Ug 0,8

Vetrata isolante doppia (b): 4 Cristal 1.0 Temp.+14arg-bcn+4Temp+14arg-bcn+4 Cristal 1.0 Ug 0,6


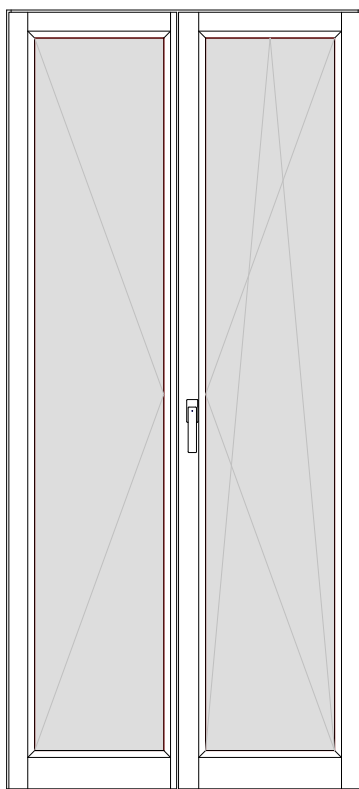


VISTA INTERNA



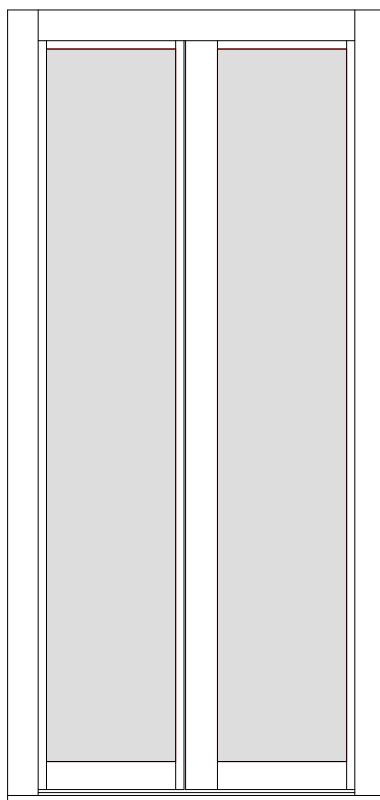


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

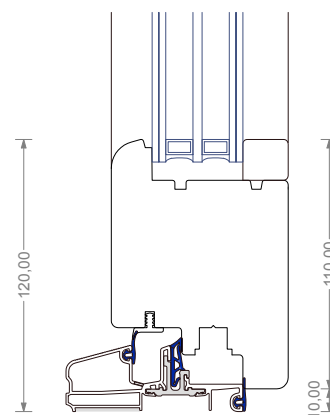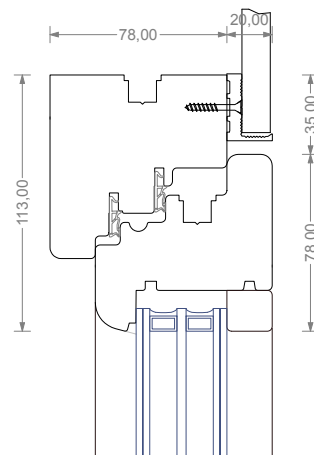

SEZIONE ORIZZONTALE

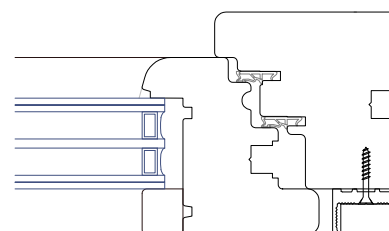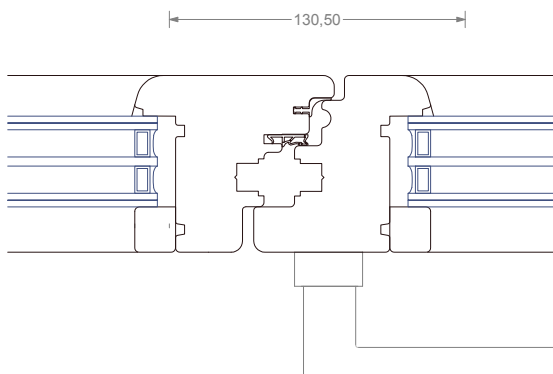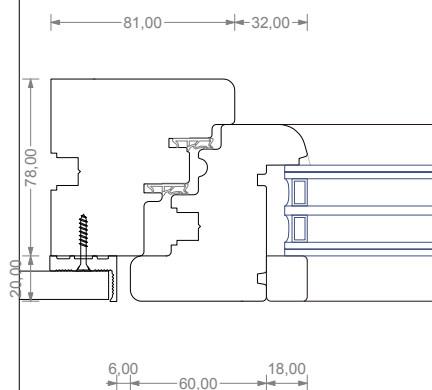

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cnclab.it