



K80 Minimal Complanare

Finestra A/R 1 anta


Sezione anta 78x78
 Sezione telaio 78x81
 Legno tenero: $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Legno Duro: $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Doppia guarnizione termoacustica su telaio
 Ciclo di verniciatura all'acqua nostra tabella colori
 Apertura anta a ribalta (DK) portata 130kg
 Asta a leva su anta ricevente
 Coperture cerniere in ABS
 Martelline DK in alluminio securstik
 Sede vetro a spessore variabile
 Vetrata standard: 4 Sel.-27 Arg.90%-4 ($U_g=1.0$)

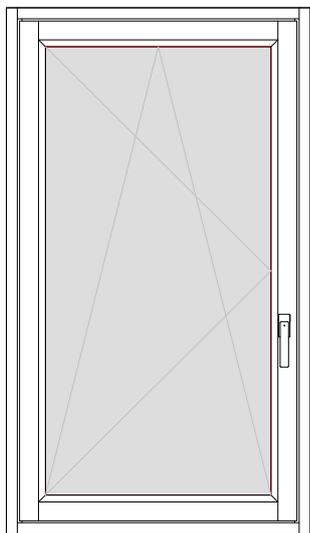


VISTA INTERNA

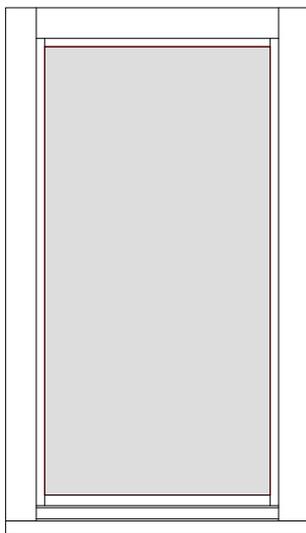



VISTA ESTERNA

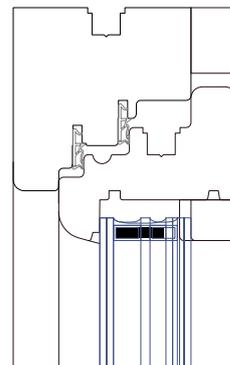

SEZIONE VERTICALE

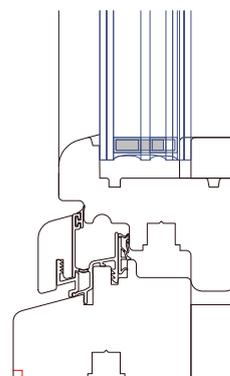


SEZIONE ORIZZONTALE

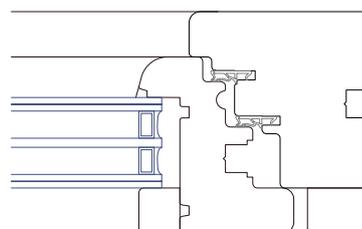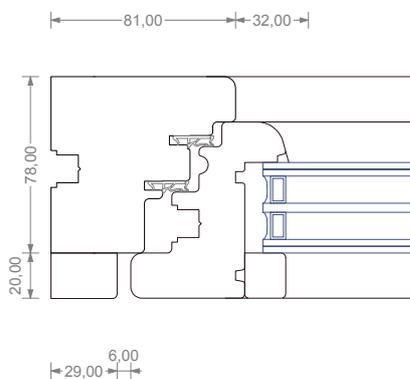


K80 Minimal Complanare

Finestra A/R 2 ante


Sezione anta 78x78
 Sezione telaio 78x81
 Legno tenero: $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Legno Duro: $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Doppia guarnizione termoacustica su telaio
 Ciclo di verniciatura all'acqua nostra tabella colori
 Apertura anta a ribalta (DK) portata 130kg
 Asta a leva su anta ricevente
 Coperture cerniere in ABS
 Martelline DK in alluminio securstik
 Sede vetro a spessore variabile
 Vetrata standard: 4 Sel.-27 Arg.90%-4 ($U_g=1.0$)

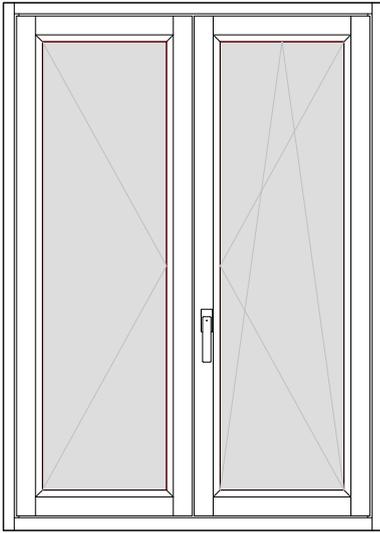


VISTA INTERNA

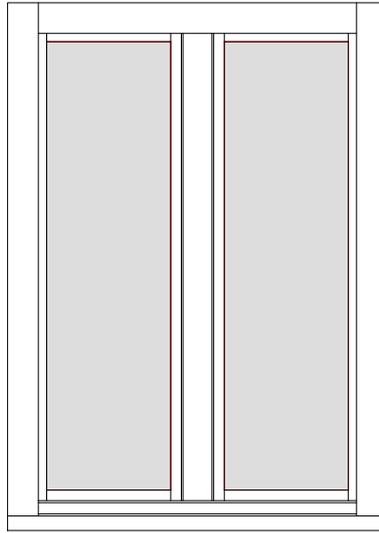


VISTA ESTERNA

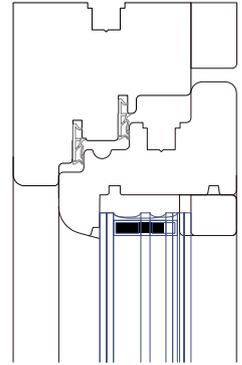

SEZIONE VERTICALE

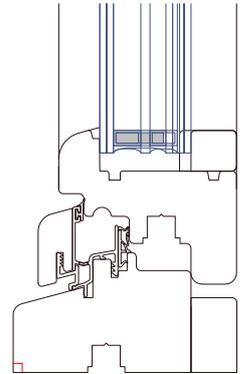


SEZIONE ORIZZONTALE

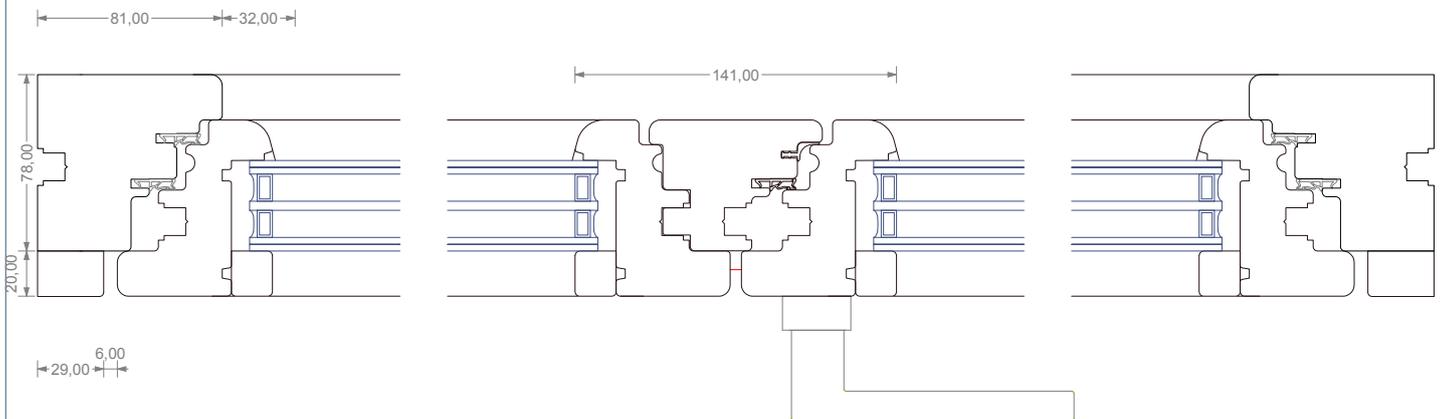


K80 Minimal Complanare

Finestra A/R 2 ante nodo centrale ridotto


Sezione anta 78x78
 Sezione telaio 78x81
 Legno tenero: $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Legno Duro: $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Doppia guarnizione termoacustica su telaio
 Ciclo di verniciatura all'acqua nostra tabella colori
 Apertura anta a ribalta (DK) portata 130kg
 Asta a leva su anta ricevente
 Coperture cerniere in ABS
 Martelline DK in alluminio securstik
 Sede vetro a spessore variabile
 Vetrata standard: 4 Sel.-27 Arg.90%-4 ($U_g=1.0$)

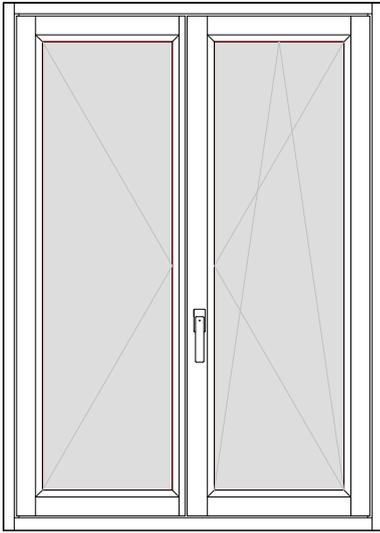


VISTA INTERNA

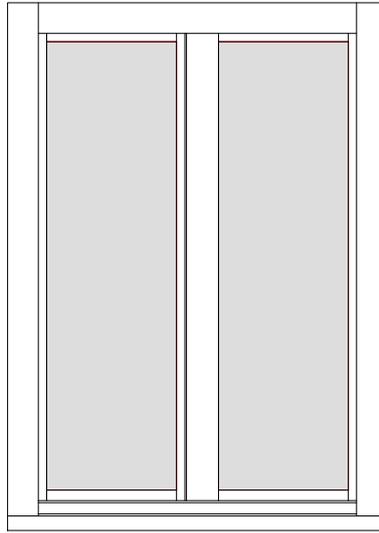

VISTA ESTERNA

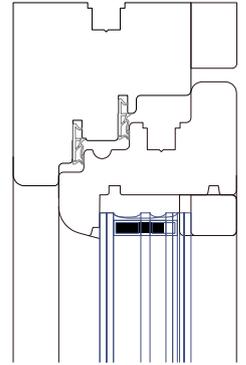


SEZIONE VERTICALE

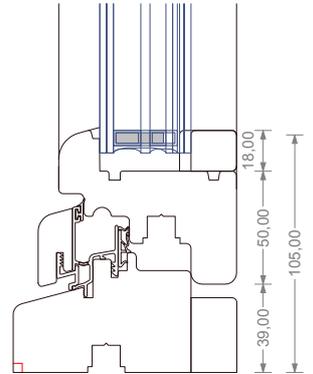


SEZIONE ORIZZONTALE

81,00 32,00

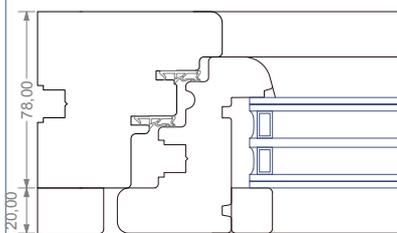


6,00
29,00

110,50

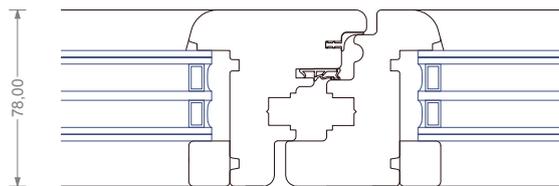


5,00
37,50 68,00

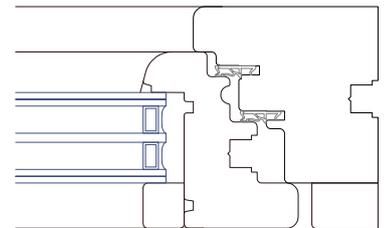


K80 Minimal Complanare

Finestra A/R 1 anta


Sezione anta 78x78
Sezione telaio 78x81
Legno tenero: $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Legno Duro: $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Doppia guarnizione termoacustica su telaio
Ciclo di verniciatura all'acqua nostra tabella colori
Apertura anta a ribalta (DK) portata 130kg
Asta a leva su anta ricevente
Coperture cerniere in ABS
Martelline DK in alluminio securstik
Sede vetro a spessore variabile
Vetrata standard: 4 Sel.-27 Arg.90%-4 ($U_g=1.0$)

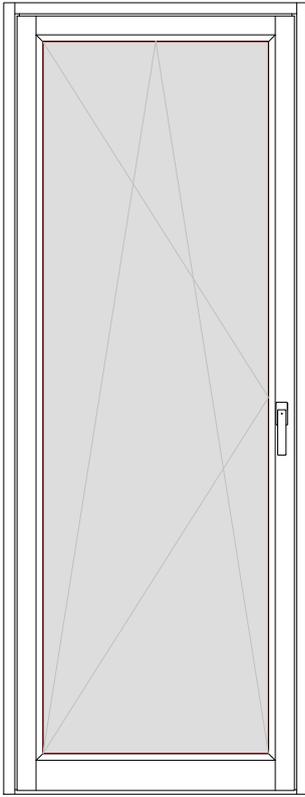


VISTA INTERNA

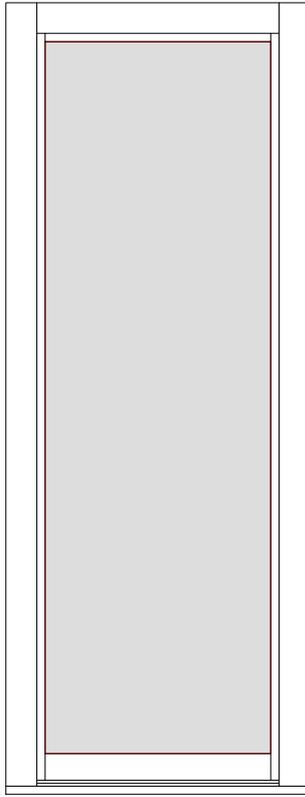



VISTA ESTERNA

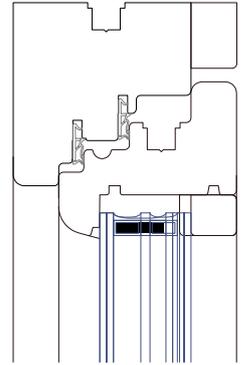

SEZIONE VERTICALE

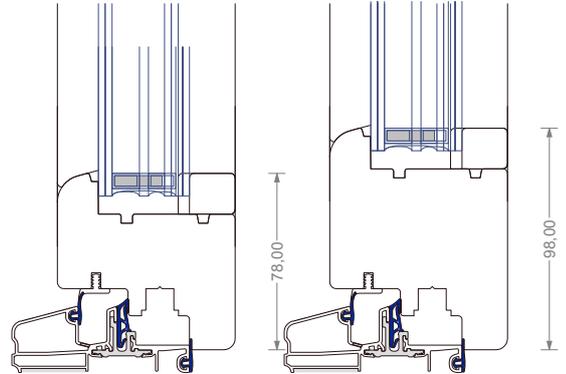


SEZIONE ORIZZONTALE

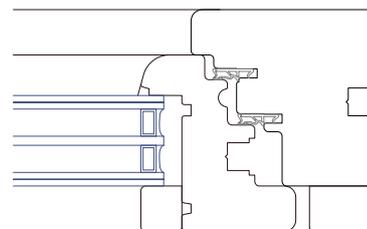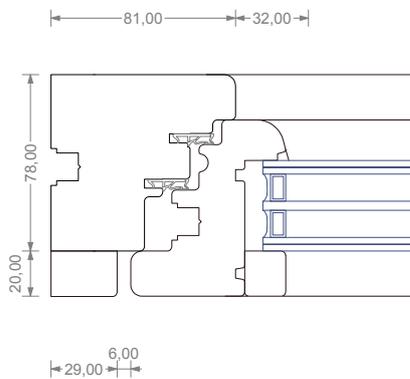


K80 Minimal Complanare

Portafinestra A/R 2 ante


Sezione anta 78x78
 Sezione telaio (8x81)
 Legno tenero: $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Legno Duro: $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Sottile in alluminio a taglio termico
 Doppia guarnizione termoacustica sul telaio
 Ciclo di verniciatura all'acqua mostra tabella colori
 Apertura anta a moleta (DK), portata 1,30kg
 Asta a leva su anta ricevente
 Coperture cerniere in ABS
 Maniglie DK in alluminio securistik
 Altezza zoccolo: 190/200
 Vernata standard: 33.1 Sel.-24 Arg.90%-33.1 ($U_g=1.0$)

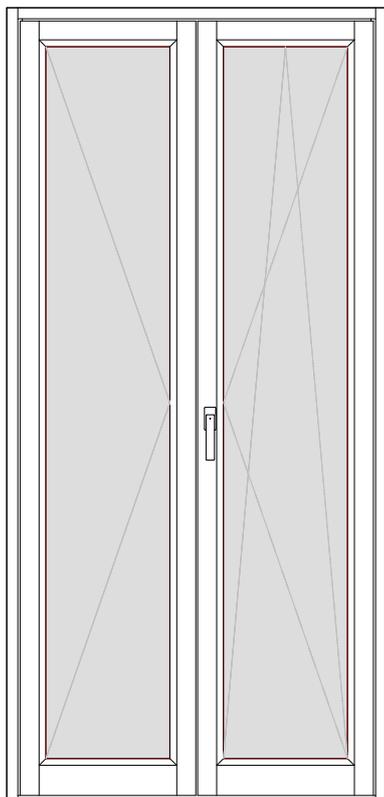


VISTA INTERNA

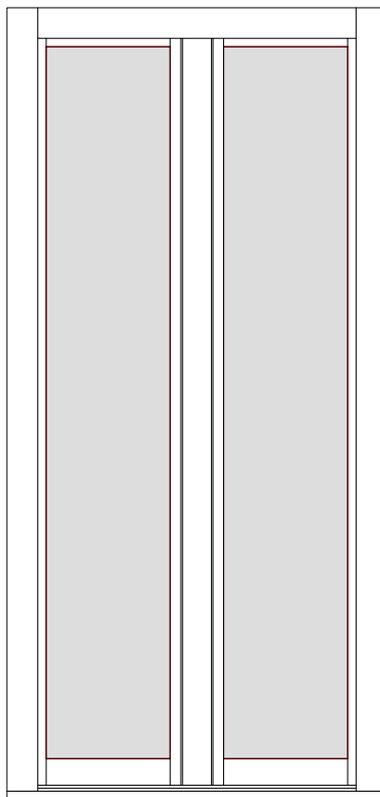

VISTA ESTERNA

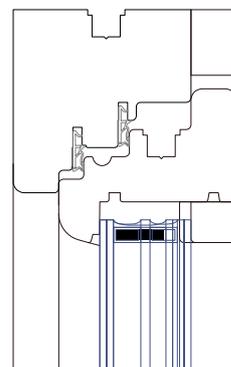




SEZIONE VERTICALE

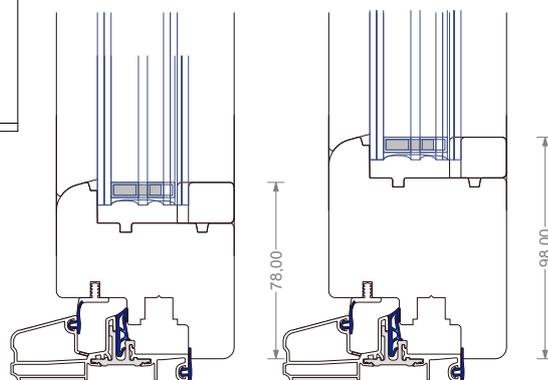

SEZIONE ORIZZONTALE

81,00 32,00


141,00

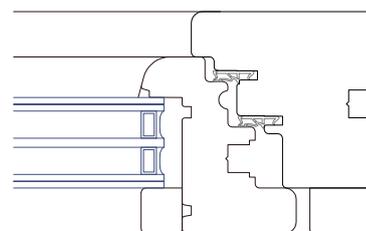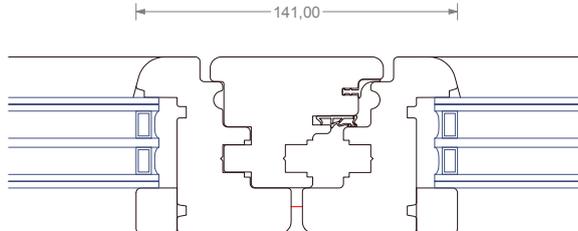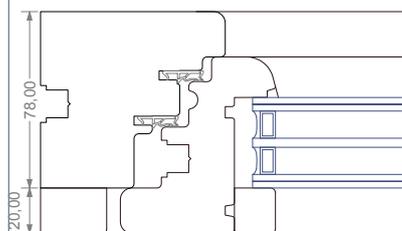


K80 Minimal Complanare

Portafinestra A/R 2 ante nodo centrale ridotto



Sezione anta 78x78
Sezione telaio 78x81
Legno tenero: $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Legno Duro: $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Soglia in alluminio a taglio termico
Doppia guarnizione termoacustica su telaio
Ciclo di verniciatura all'acqua nostra tabella colori
Apertura anta a ribalta (DK) portata 130kg
Asta a leva su anta ricevente
Coperture cerniere in ABS
Martelline DK in alluminio securstik
Altezza zoccolo: 190/200
Vetrata standard: 33.1 Sel.-24 Arg.90%-33.1 ($U_g=1.0$)

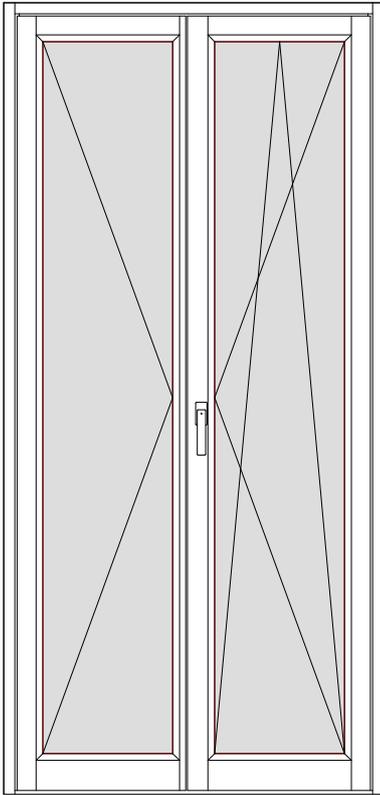

VISTA INTERNA

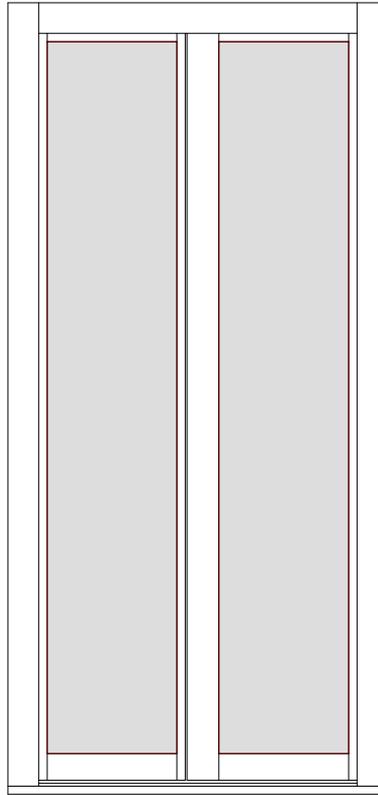


VISTA ESTERNA

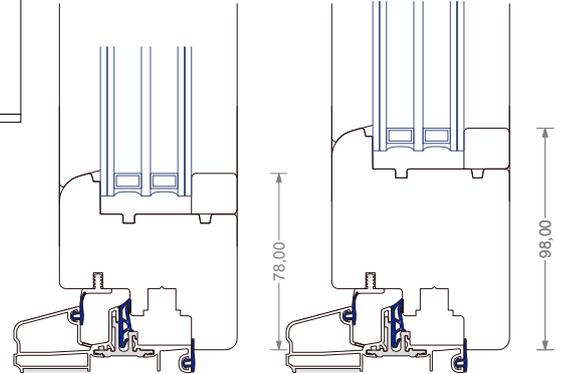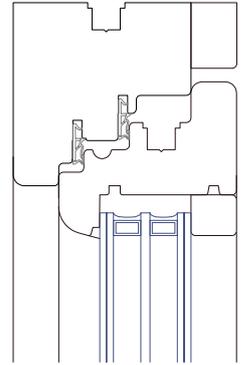


SEZIONE ORIZZONTALE

81,00 32,00

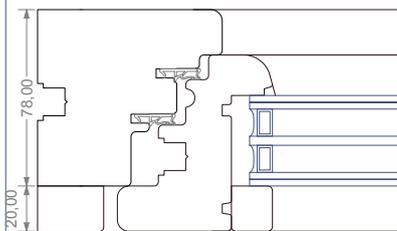

20,00
78,00
29,00 6,00

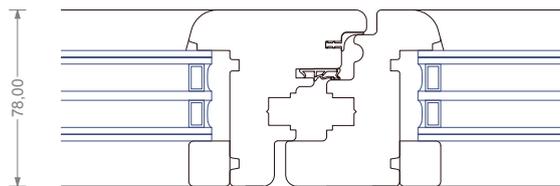

78,00

5,00 68,00

