

K80 Minimal Coprifilo complanare

Finestra A/R 1 anta

Serramenti K80_Minimal_Coprifilo complanare

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x68

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni

Chiusura a nastro antieffrazione con cerniere a scomparsa

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)


Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)

Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante singola: 33.1sel.+24arg-bcn+33.1 Ug 1,1

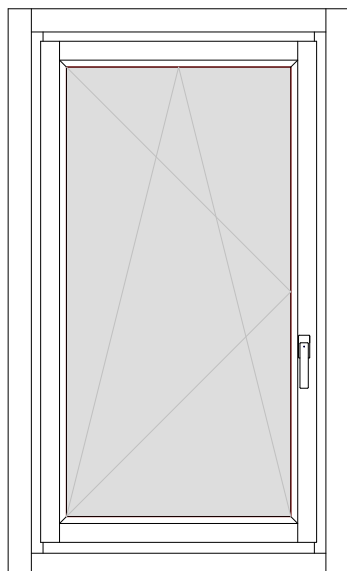


VISTA INTERNA






VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

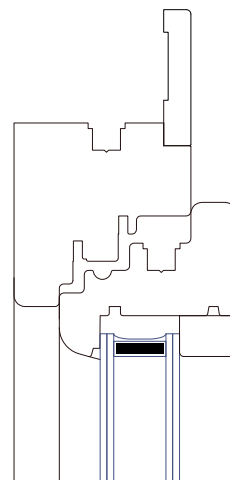

SEZIONE ORIZZONTALE

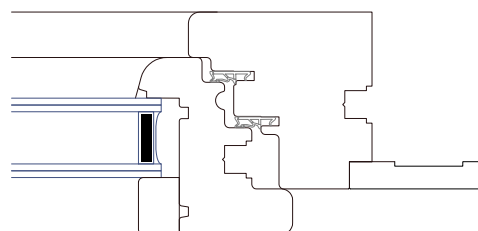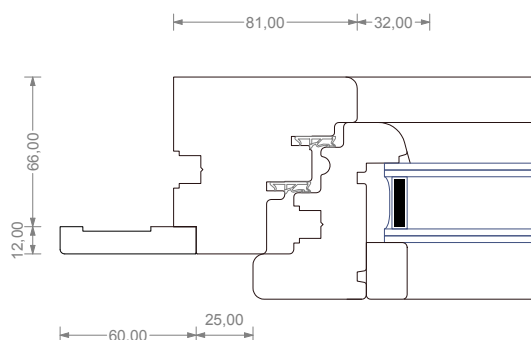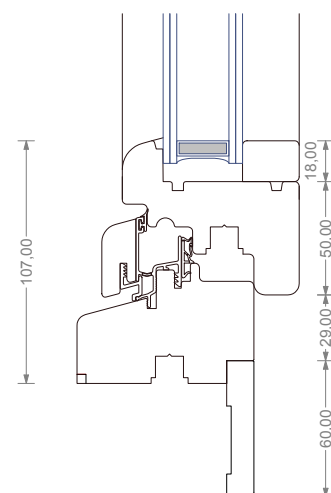

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Minimal Coprifilo complanare

Finestra A/R 2 ante

Serramenti K80_Minimal_Coprifilo complanare

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x68

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni

Chiusura a nastro antieffrazione con cerniere a scomparsa

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)


Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)

Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante singola: 33.1sel.+24arg-bcn+33.1 Ug 1,1

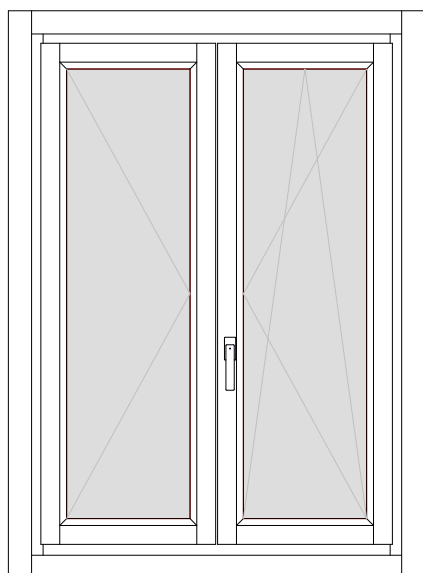


VISTA INTERNA

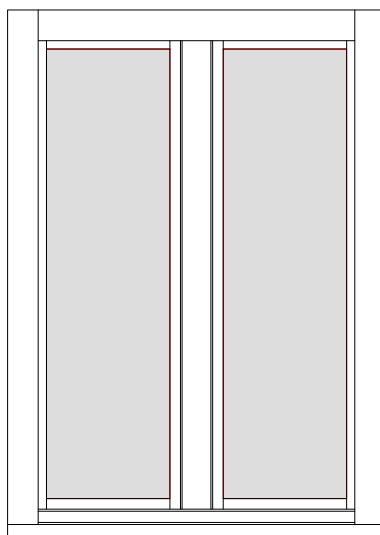


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

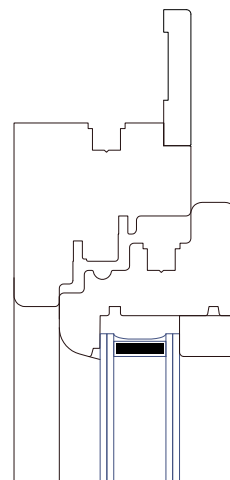

SEZIONE ORIZZONTALE

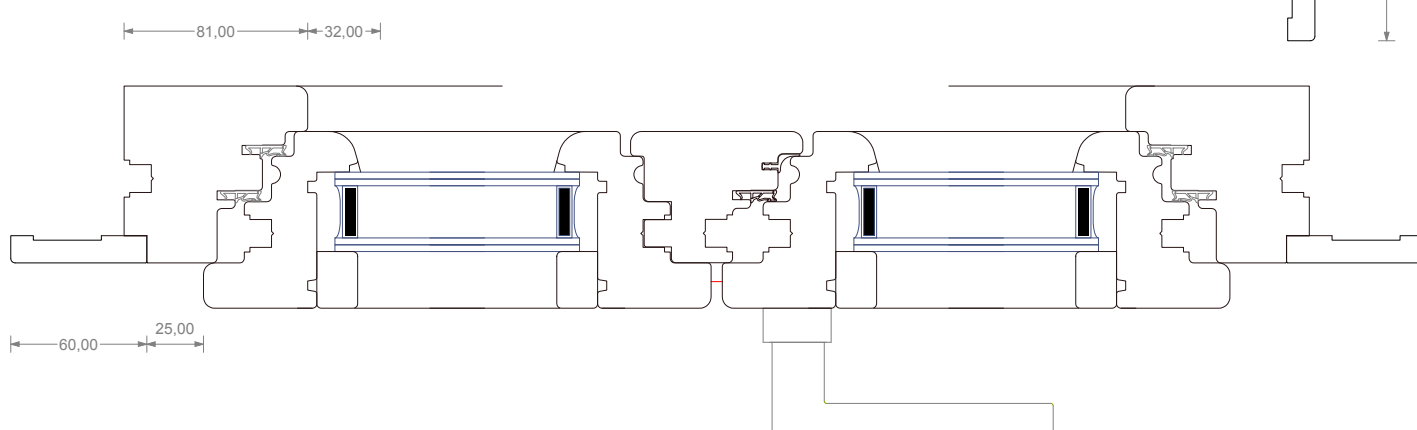

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanconi (VV)
Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Minimal Coprifilo complanare

Finestra A/R 2 ante nodo centrale ridotto

Serramenti K80_Minimal_Coprifilo complanare

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x68

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni

Chiusura a nastro antieffrazione con cerniere a scomparsa

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)


Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)

Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante singola: 33.1sel.+24arg-bcn+33.1 Ug 1,1

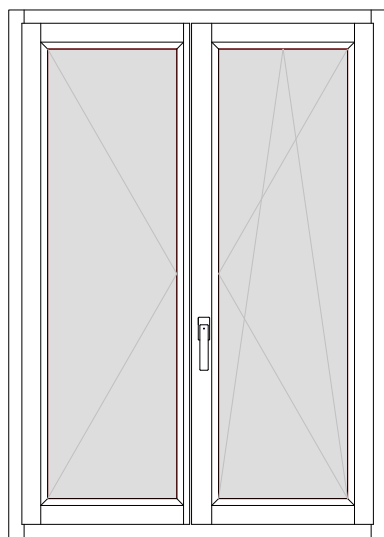


VISTA INTERNA

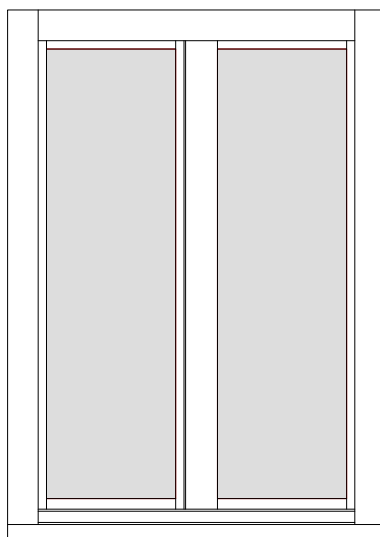


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

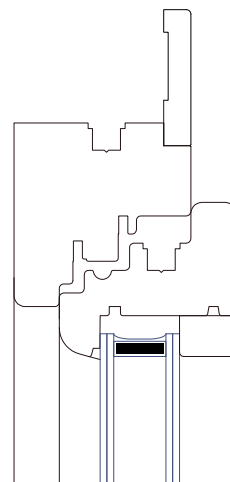

SEZIONE ORIZZONTALE

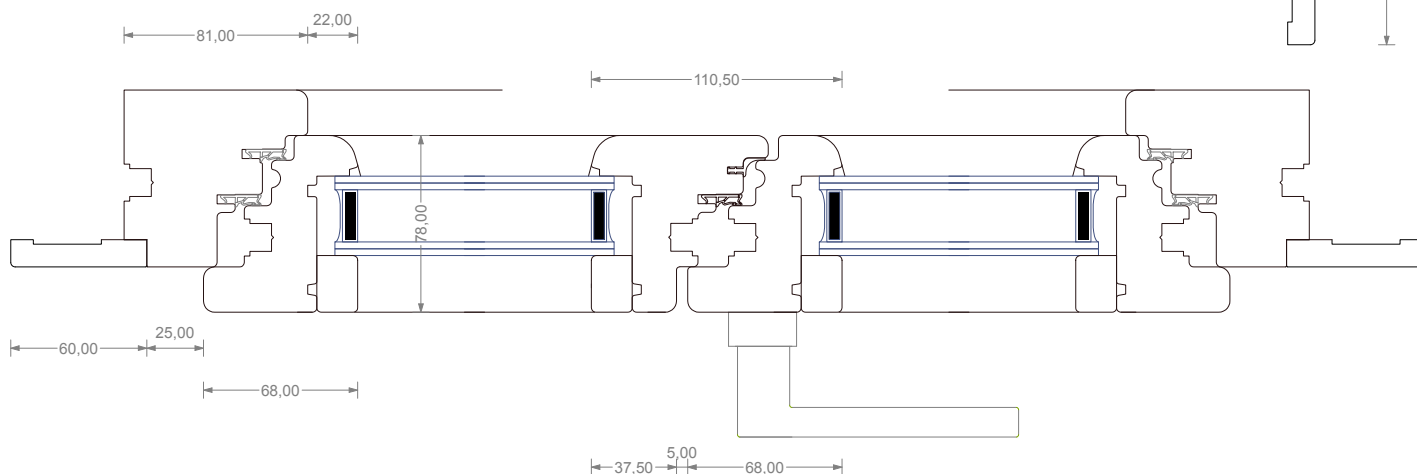

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanconi (VV)
Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Minimal Coprifilo complanare

Finestra A/R 1 anta

Serramenti K80_Minimal_Coprifilo complanare

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x68

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni

Chiusura a nastro antieffrazione con cerniere a scomparsa

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)


Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)

Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante singola: 33.1sel.+24arg-bcn+33.1 $U_g 1,1$


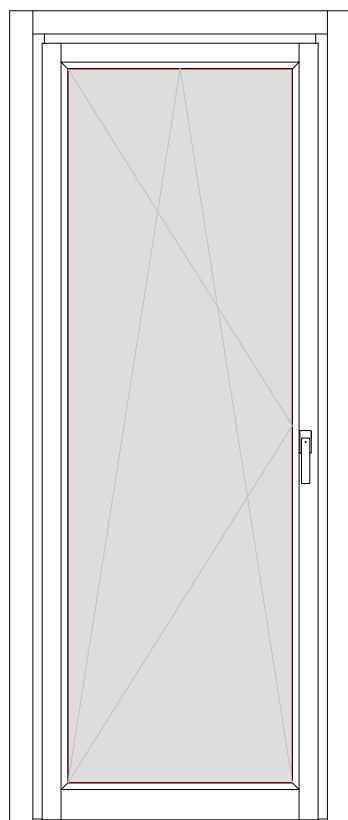


VISTA INTERNA





VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

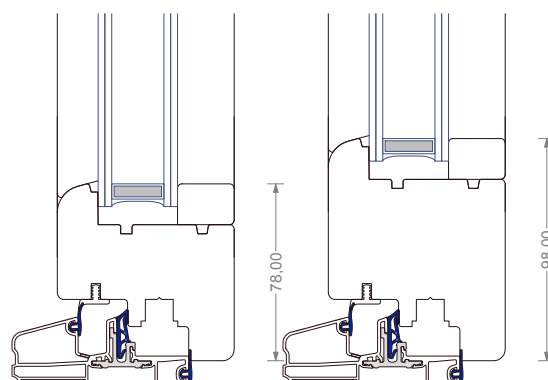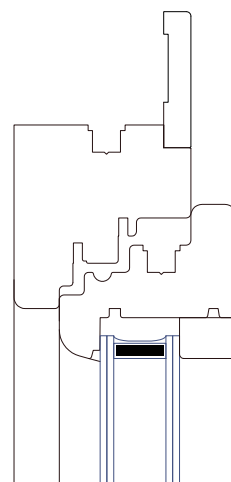

SEZIONE ORIZZONTALE

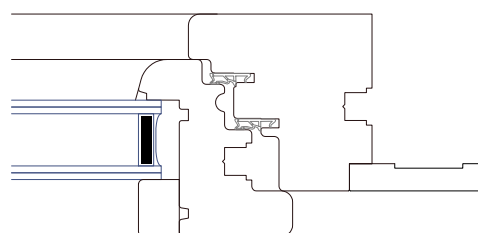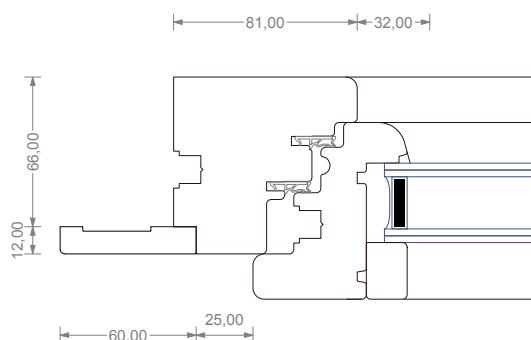

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80_Minimal

Coprifilo complanare

Portafinestra A/R 2 ante

Serramenti K80_Minimal_Coprifilo complanare

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x68

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni

Chiusura a nastro antieffrazione con cerniere a scomparsa

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)


Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)

Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante singola: 33.1sel.+24arg-bcn+33.1 Ug 1,1


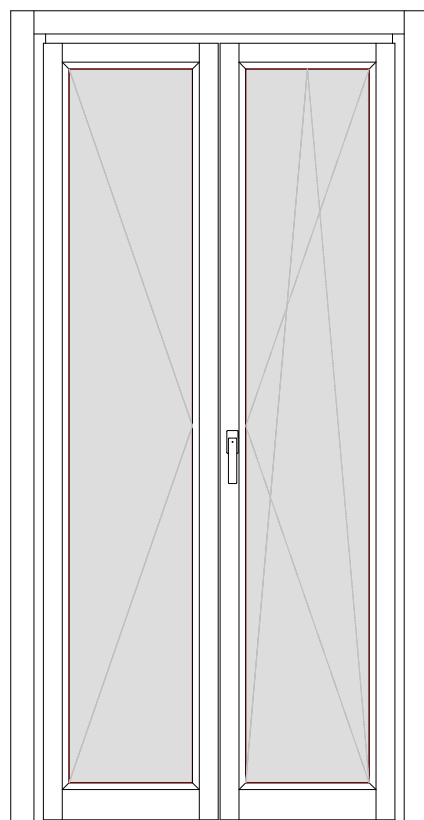


VISTA INTERNA

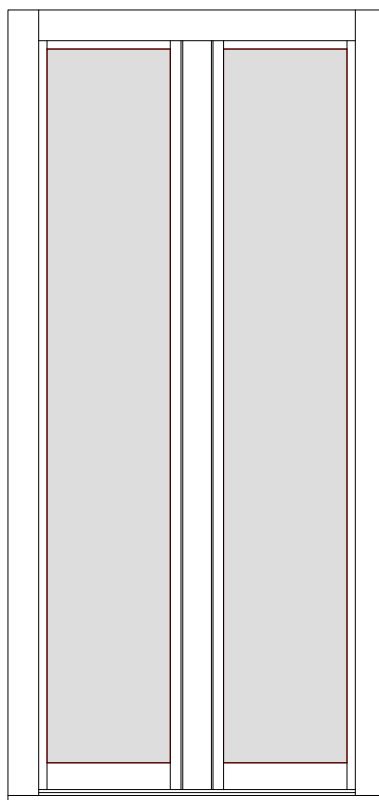


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

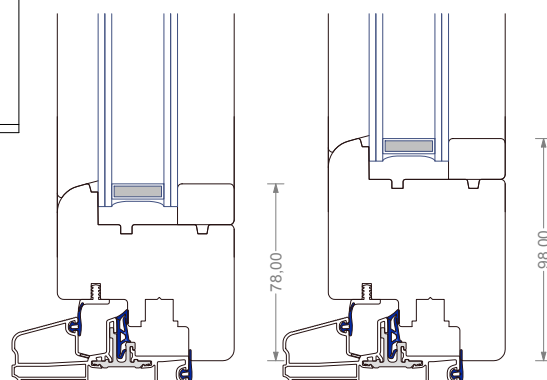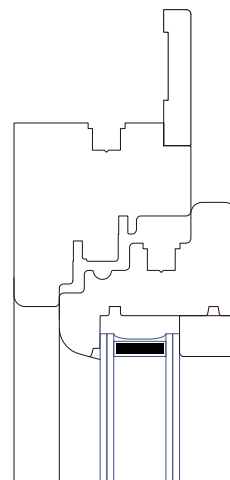

SEZIONE ORIZZONTALE

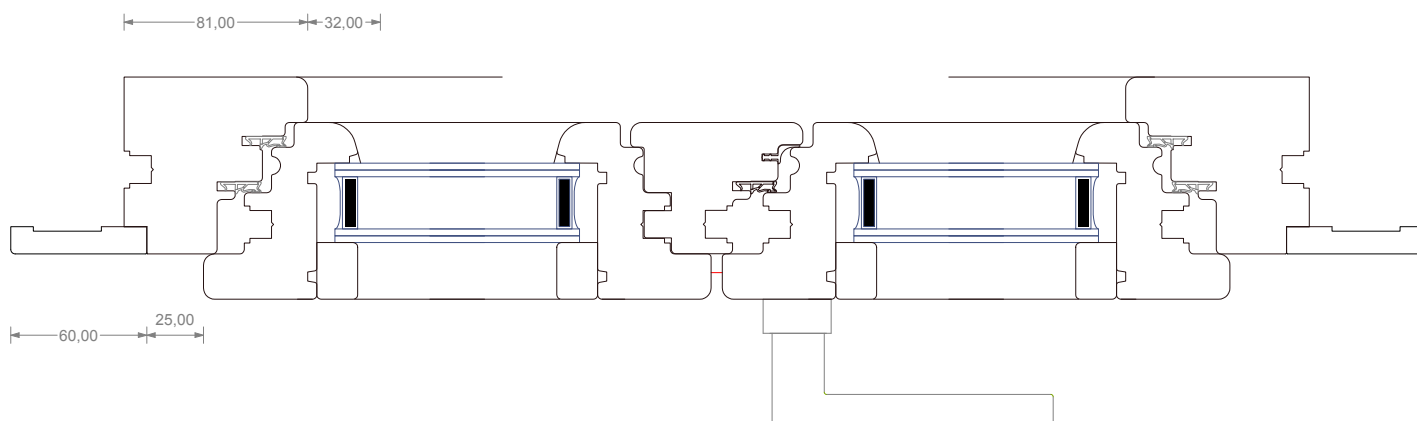

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cncclab.it

K80 Minimal Coprifilo complanare

Portafinestra $\overline{A/R}$ 2 ante nodo centrale ridotto

Serramenti K80_Minimal_Coprifilo complanare

Legno lamellare lista intera certificata FPC

Sezione anta: 78x68

Sezione telaio: 78x81

Soglia in alluminio a taglio termico su portefinestre

Doppia guarnizione termoacustica su telai

Ciclo di verniciatura all'acqua Adler High Res garanzia 10 anni

Chiusura a nastro antieffrazione con cerniere a scomparsa

Anta a ribalta e Asta a leva su anta ricevente

Caratteristiche energetiche

Trasmittanza termica [media]: $U_f = 0,7-0,9$ con vetro $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)


Trasmittanza termica [media]: $U_f = 1,2-1,4$ con vetro $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077-1: 2006)

Tenuta all'acqua [media]: 7A-9A (EN 12208: 1999 - EN 1027: 2000)


Permeabilità all'aria: 4 (EN 12207: 1999 - EN 1026: 2000)

Resistenza al carico del vento: B2-C3 (EN 12210: 2002 - EN 12211: 2000)

Vetrata isolante singola: 33.1sel.+24arg-bcn+33.1 $U_g 1,1$


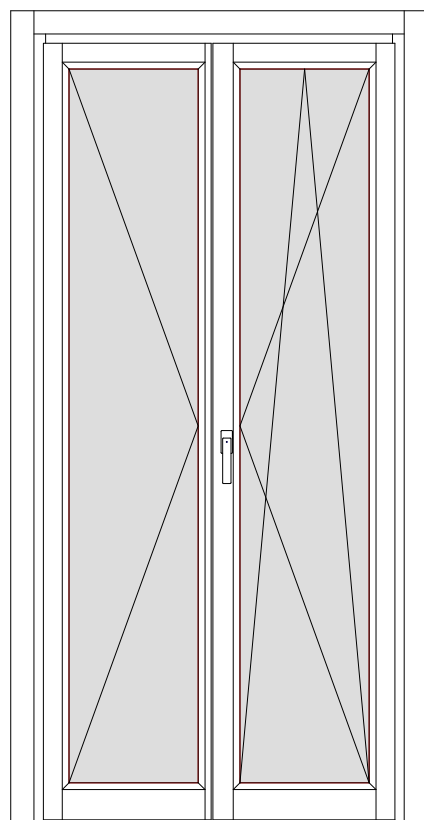


VISTA INTERNA

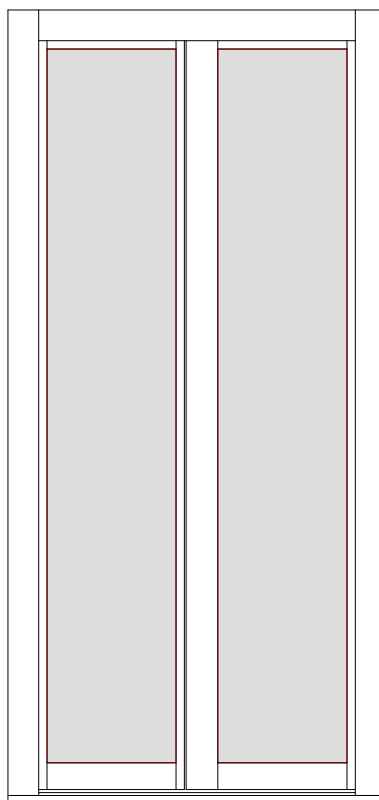


VISTA ESTERNA

SEZIONE VERTICALE

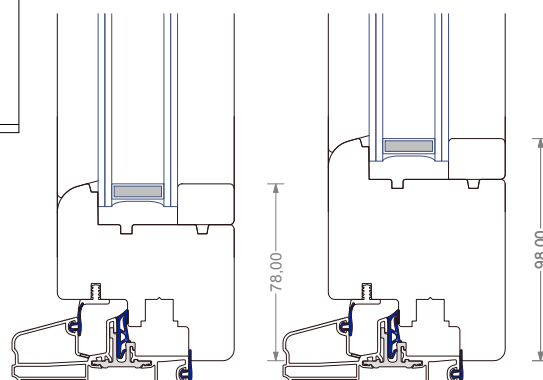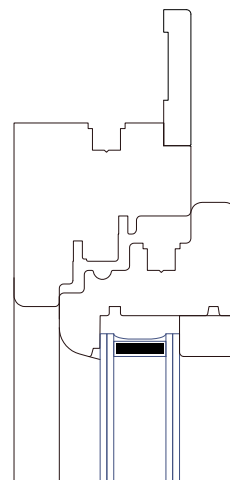

SEZIONE ORIZZONTALE

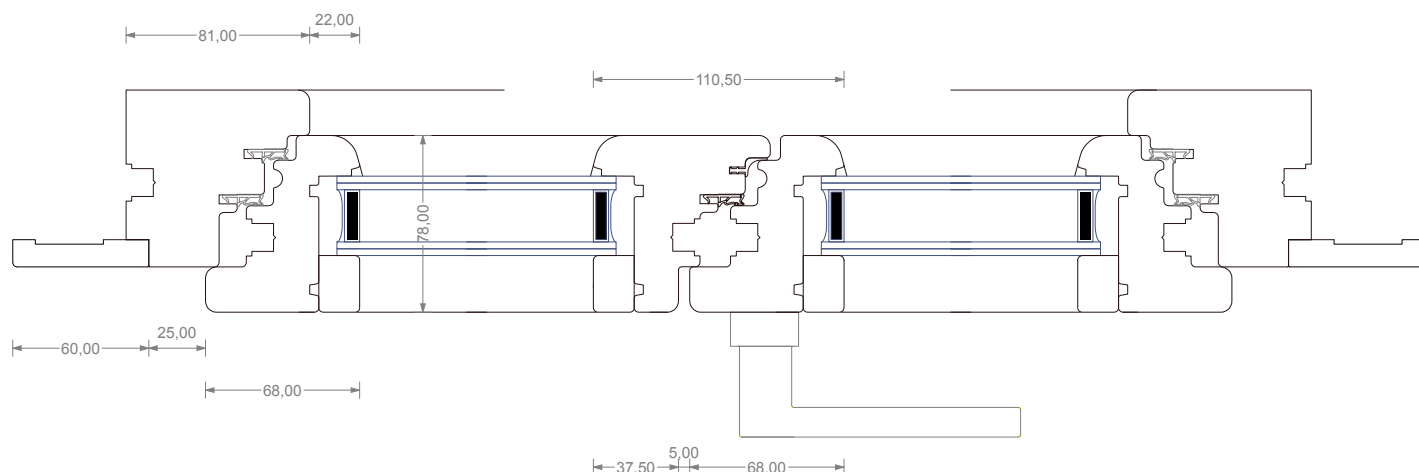

CNC Lab

Via Corrado Alvaro snc - 89843 Stefanaceni (VV)
Tel. 0963.508473 - Mob. 327.3865299 - email: info@cnclab.it